68KG

STANDARD RAIL

AS1085.1-2002

inform rail
RAIL SOLUTIONS AUSTRALIA

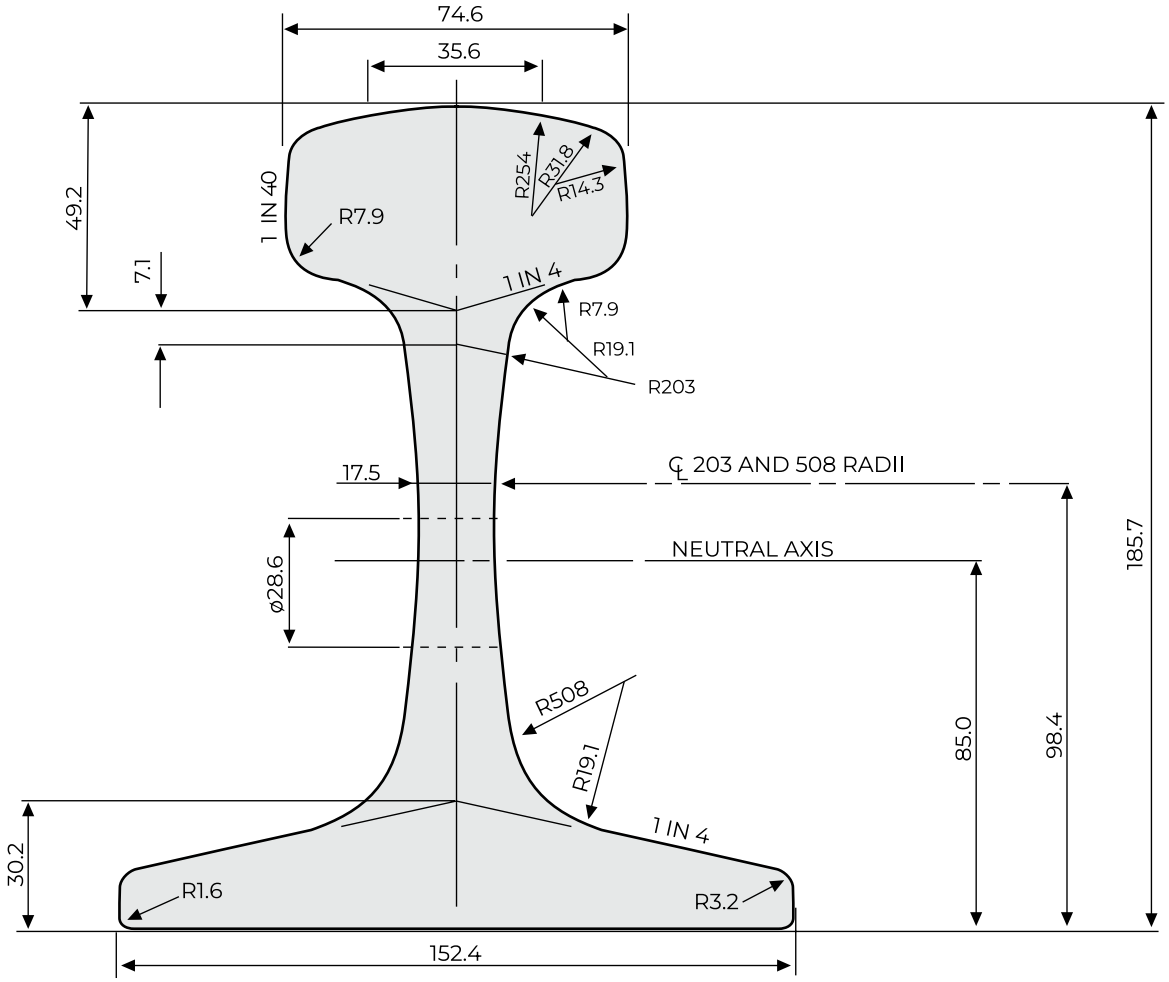

Class	Tensile strength (MPa)	C	Si max.	Mn	P max.	S max.
68kg	880 min.	0.65 - 0.82	0.58	0.70 - 1.25	0.025	0.025
68kg HH	1130 min.	0.65 - 0.82	0.58	0.95 - 107	0.025	0.025

Class	Surface Hardness (HB)	Calculated Mass (kg/m)	Elongation (%)
68kg	260	60.6	8 min
68kg HH	340	60.6	9 min

Standard length: 12.19m & 13.72m
(HH) Head Hardened